Rozwiązanie systemowe

Bautech CREATIVO WALL™

Tynk dekoracyjny o strukturze betonu architektonicznego, grubość ok. 1,5 mm

OPIS SYSTEMU

Bautech CREATIVO WALL™ jest cienkowarstwowym rozwiązaniem systemowym do tworzenia tynków dekoracyjnych o strukturze betonu architektonicznego. Zawiera polimery, twarde kruszywa oraz odpowiednie domieszki i pigmenty.

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania dekoracyjnych tynków na ścianach, powłok na drzwiach i frontach meblowych.
- Do pokrywania: tynków mineralnych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych.
- Do stosowania na powierzchniach pionowych w strefach mokrych* np. łazienkach, kuchniach, SPA, itp.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń: w mieszkaniach, biurach, sklepach, restauracjach itp.

* Przy zastosowaniu w strefach mokrych o wysokim poziomie wilgotności konieczna jest konsultacja z działem technicznym Bautech.

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozwiązanie cienkowarstwowe (ok. 1,5 mm)
- Możliwość aplikacji na różne podłoża
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Wysoka odporność na ścieranie i zarysowania
- Odporny na UV, nie żółknie
- Odporny na ogień
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Szeroka paleta kolorów
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

WARUNKI WYKONANIA

- Wilgotność podłoża – max. 4%
- Wilgotność powietrza – max. 75%
- Temperatura podłoża – min. +15˚C.
- Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3˚C od temperatury punktu rosy.
- Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić od +15°C do +25°C.
- Unikać punktowego ogrzewania mogącego powodować nierównomierne wysychanie powierzchni.
- Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie.

SCHEMAT SYSTEMU

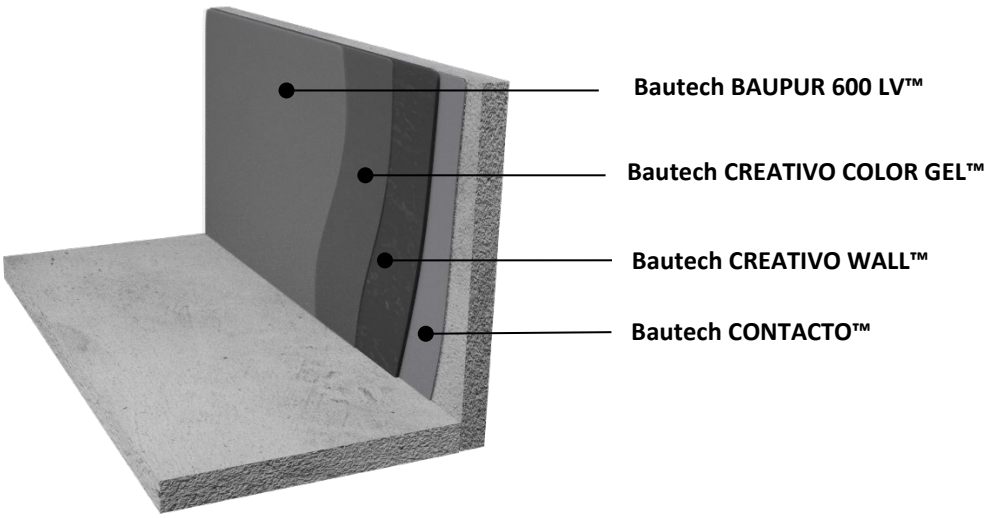

BAUTECH sp. z o.o. | ul. Staszica 25 05-500 Piaseczno | T: +48 22 716 77 91 E: bau@bautech.pl
bautech.pl

	CZYNNOŚĆ/WARSTWA	PRODUKT	ZUŻYCIE
1.	Nałożenie warstwy sczepno-gruntującej (2 warstwy)	**Bautech CONTACTO™**	ok.0,3 kg/m^2
2.	Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni	papier ścierny 80	
3.	Ręczna aplikacja 1-szej warstwy tynku	**Bautech CREATIVO WALL™**	0,7-1,0 kg/m^2
4.	Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni	papier ścierny 80/120	
5.	Ręczna aplikacja 2-giej warstwy tynku	**Bautech CREATIVO WALL™**	0,3-0,5 kg/m^2
6.	Szlifowanie i oczyszczenie powierzchni	papier ścierny 100/120	
7.	Ręczna aplikacja powłoki zabezpieczająco-koloryzującej (opcjonalnie)	**Bautech CREATIVO COLOR GEL™**	ok. 0,1 l/m^2
8.	Lakierowanie powierzchni (2 warstwy)	**Bautech BAUPUR 600 LV™**	0,07–0,10 l /m^2

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne i trwałe, równe, oczyszczone z kurzu, wapna, tłuszczu, brudu, oleju, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, emulsyjnej i olejnej. Stare powłoki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć, a ubytki uzupełnić np. zaprawą gipsową.

SPOSÓB WYKONANIA

System wykonać zgodnie z wytycznymi w tabeli powyżej.
Każda kolejna warstwa systemu **Bautech CREATIVO WALL™** powinna być nakładana po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Zbyt intensywne szlifowanie materiału (np. długi czas obróbki, nieodpowiednia gradacja papieru ściernego), zwłaszcza ciemnych kolorów, może spowodować jego wyblaknięcie. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego, klimatyzacji itp.
Celem eliminacji różnic w odcieniach koloru przy aplikacji **Bautech CREATIVO WALL™** należy nakładać na jedną powierzchnię materiał o tej samej dacie produkcji i numerze partii podanej na opakowaniu.
UWAGA: Powłoka nie jest odporna na uderzenia twardymi i ostrymi przedmiotami oraz na środki o odczynie kwasowym. System nie jest przeznaczony do stosowania na posadzkach.
Poszczególne produkty wchodzące w skład systemu **Bautech CREATIVO WALL™** stosować zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach produktów.

DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA

Przy temperaturze +20^{o}C i przy wilgotności względnej powietrza 60-70 %: po 7 dniach od nałożenia lakieru.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Zgodnie z kartami technicznymi produktów wchodzących w skład systemu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia używane do wykonywania warstw **Bautech CREATIVO WALL™** należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Poszczególne produkty systemu **Bautech CREATIVO WALL™** posiadają karty charakterystyki MSDS z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy, przechowywania i utylizacji.
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.

KOLORYSTYKA

Tynk **Bautech CREATIVO WALL™:**
kolory podstawowe:
CRW02/jasno szary, CRW03/naturalny szary, CRW08/grafit, CRW12/szary beton
kolory na specjalne zamówienie:
CRW01/szary, CRW04/bazalt, CRW05/czerwony, CRW06/kremowy, CRW10/żółty, CRW13/brązowy, CRW14/zielony, CRW15/niebieski, CRW16/biały.
Impregnat zabezpieczająco-koloryzujący **Bautech CREATIVO COLOR GEL™**:
kolor: węgiel drzewny

OPAKOWANIA

Produkty wchodzące w skład rozwiązania systemowego **Bautech CREATIVO WALL™**:

- Preparat sczepno-gruntujący **Bautech CONTACTO™**: 2 kg, 8 kg, 15 kg
- Tynk **Bautech CREATIVO WALL™**: 10 kg, 20 kg
- Impregnat zabezpieczająco-koloryzujący **Bautech CREATIVO COLOR GEL™**: 1 l, 2 l
- Lakier **Bautech BAUPUR 600 LV™**: 1 l, 5 l

BAUTECH FUTURA®
BAUTECH sp. z o.o. | ul. Staszica 25 05-500 Piaseczno | T: +48 22 716 77 91 E: bau@bautech.pl
bautech.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania.
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami, podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.
Wykonane powierzchnie mogą wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe tynku dekoracyjnego. Zróżnicowanie kolorystyczne tynku może być również wynikiem niejednorodnego podłoża. Wzorniki kolorystyczne Bautech należy traktować poglądowo. Efekt końcowy może różnic się od przedstawionych próbek Bautech w zależności od techniki wykonania, szlifowania i impregnacji. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Działem Technicznym Bautech.

CE

BAUTECH Sp. z o.o.
ul. Staszica 25, 05-500 Piaseczno
20

EN 15824: 2017

Deklaracja Właściwości Użytkowych 02-02-20

NKITW: BAUTECH CREATIVO WALL
(BAUTECH CONTACTO, BAUTECH CREATIVO WALL, BAUTECH CREATIVO COLOR GEL, BAUTECH BAUPUR 600LV)
Zastosowanie: Tynk wewnętrzny produkowany fabrycznie do stosowania na ścianach, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.

Przyczepność	≥3 MPa
Reakcja na ogień	Klasa E

BAUTECH FUTURA®
BAUTECH sp. z o.o. | ul. Staszica 25 05-500 Piaseczno | T: +48 22 716 77 91 E: bau@bautech.pl
bautech.pl